

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V

**CHE 18.0-EC C**

Objednávkové číslo  
**491.284**



### Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V

- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + S regulací ve spínači s blokovací funkcí
- + Elektronická rychlobrzda
- + Blokace otáčení při sekání
- + Přepínač se čtyřmi funkcemi: vrtání, vrtání s přiklepem, sekání, polohování sekáče
- + Robustní hliníkový kryt z tlakového odlitku
- + Přídavná rukojeť se zabezpečením proti protočení s hloubkovým dorazem
- + Integrovaná LED-dioda s funkcí dosvitu
- + LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18,0 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení

### Technické atributy

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Počet otáček při chodu naprázdno	0-1400 ot/min
Počet úderů při chodu naprázdno	0-4500 /min
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	1,7 J
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání v betonu	18 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	20 mm
Upnutí nástroje	SDS-plus
Rozměry (d x š x v)	280 x 75 x 220 mm
Hmotnost bez aku	2,0 kg

### Základní vybavení

1 rukojeť	436.364
1 hloubkový doraz	440.655

FLEX–Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlyho 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Rychlonabíječka




Objednávkové číslo  
**417.882**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Pro dobíjení akumulátorů 10,8 a 18,0 V. S velkým LCD displejem na diagnostiku baterií a stavu dobíjení. Doba nabíjení 10,8 V: asi 40 min. pro 2,5 Ah / pro 4,0 Ah a asi 55 min. pro 6,0 Ah akumulátory. Doba dobíjení 18 V: asi 40 min pro 2,5 Ah a asi 45 min pro 5,0 Ah. Díky speciálnímu procesu dobíjení je dosaženo nabití 80 % kapacity asi po 30 minutách. S integrovaným chlazením akumulátoru. Ochrana proti přehřátí, vybíjení a přetížení.

### Vložka do kufříku

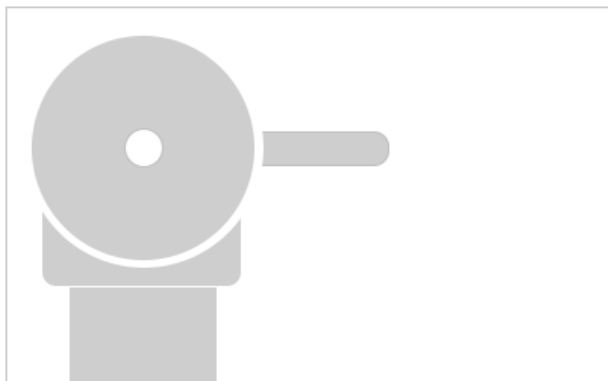

Objednávkové číslo  
**435.945**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Vhodná vložka pro CHE 18.0 EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

## Příslušenství

### Přepravní kufr L-BOXX®

Objednávkové číslo  
**414.093**



Technické atributy	
Vnější rozměry d x š x v	442 x 357 x 253 mm
Vnitřní rozměry d x š x v	378 x 306 x 209 mm
Hmotnost	2,8 kg
Jednotka balení	1

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky.

### SDS 2-plus vrtáky



Technické atributy			
Průměr v mm	Délka v mm	Jednotka balení	Objednávkové číslo
4	110	1	367.931
5	110	1	367.958
6	110	1	367.966
5	160	1	367.974
6	160	1	367.982
8	160	1	367.990
10	160	1	368.008
12	160	1	368.016
6	210	1	368.024
8	210	1	368.032
10	210	1	368.040
12	210	1	368.059
14	210	1	368.067
16	210	1	368.075
8	260	1	368.083
10	260	1	368.091

FLEX–Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlyho 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com


**FLEX**  
Das Original

Technické atributy			
12	260	1	368.105
14	260	1	368.113
16	310	1	368.121
18	200	1	368.148
20	200	1	368.156
18	450	1	368.164
20	450	1	368.172
22	450	1	368.180
25	450	1	368.199

Vrták s 2 plnotvrdokovými břity, armovaný s centrovací špicí pro jednoduchou, přesnou práci. Rychlý odvod vrtaného materiálu pomocí asymetrické, velkokapacitní dvojité spirály. Zesílení jádra pro maximální přenos energie z vrtacího kladiva na špičku vrtáku. Tlumí vlnění, přináší více energie na vrtací břit. Ideální pro vrtání do betonu, zdiva a přírodního kamene.

## Příslušenství

### Plochý sekáč SDS-plus

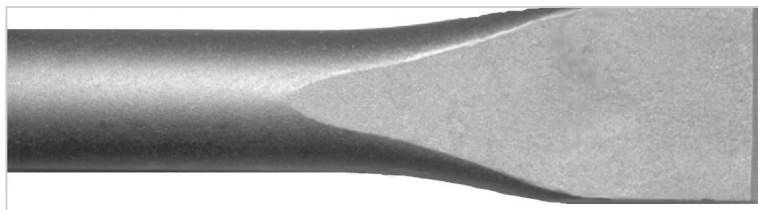


Extrémně tvrdý, vhodný pro bourací práce.

**Objednávkové číslo**  
**368.490**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	20 x 250
Typ	plochý
Jednotka balení	1

### Špice SDS-plus



Extrémně tvrdý, vhodný pro bourací práce.

**Objednávkové číslo**  
**368.504**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	250
Typ	špičatý
Jednotka balení	1

### Rýčový sekáč SDS-plus



Rýčový sekáč je vhodný pro odsekávání omítnutých stěn a zdiva. Vyšší výkon odběru díky širší ploše sekáče.

**Objednávkové číslo**  
**368.512**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	40 x 250
Typ	lopatkový
Jednotka balení	1

## Příslušenství

### Sekáč na dlaždice SDS-plus



Sekáč na dlaždice pro renovační práce. Díky šířce listu a jeho naklonění šetrný k podkladům.

Objednávkové číslo  
**368.628**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	40 x 250
Typ	zalomený
Jednotka balení	1

### Sada sekáčů/vrtáků SDS-plus



Sada se skládá z: SDS 2-plus vrtáků 1x 5 Ø x 110 mm, 1x 6 Ø x 110 mm, 1x 6 Ø x 160 mm, 1x 8 Ø x 160 mm, 1x 10 Ø x 160 mm, 1x špičatého sekáče SDS-plus 250 mm, 1x plochého sekáče SDS-plus 250 mm.

Objednávkové číslo  
**368.571**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Sada přiklepových vrtáků SDS-plus



Složení sady: 1 x D 5x110, 1 x D 6x110, 1 x D 6x160, 1 x D 8x160, 1 x D 10x160.

Objednávkové číslo  
**414.026**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

## Příslušenství

### Sada přiklepových vrtáků SDS-plus

Objednávkové číslo  
**414.034**



Technické atributy	
Průměr v mm	8
Délka v mm	250
Jednotka balení	5

Vrták se 2 hlavními, 2 postranními břity a centrovacím hrotem pro jednoduché, přesné vrtání také do armovaného betonu. Tělo vrtáku se 4 spirálami pro odvod vrtaného materiálu a redukci teploty při vrtání.

### Bunda vyhříváná akumulátorem



Technické atributy		
Velikost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
M	1	417.998
L	1	423.165
XL	1	423.173
XXL	1	423.181

Kvalitní softshelová vyhříváná bunda s pohodlnou fliesovou podšívkou, kapsami a odnímatelnou kapucou. Z moderního materiálu, vodě a větru odolného. Třístupňová regulace vyhřívání pro individuální nastavení optimální teploty a "Quick heat funkce". 10,5/21 hodin tepla stupeň 1, 9,5/19 hodin stupeň 2 a 5/10 hodin stupeň 3 (2,5/5,0 Ah 18,0 V). Použitelná s 10,8 a 18,0 V Li-Ion akumulátorem. Adaptér s výstupem USB pro nabíjební chytrých

## Příslušenství

### Pojízdný vozík L-BOXX®



Vozík pro L-BOXX® z umělé hmoty se 4 kolečky, dvě je možno zafixovat. Možnost zatížení do 100 kg.

**Objednávkové číslo**  
**419.400**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	646 x 492 x 182
Hmotnost	3,8 kg
Jednotka balení	1

### SDS-plus adaptér



Adaptér pro sklíčidlo 1/2" (obj.č. 272.639).

**Objednávkové číslo**  
**368.652**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### LED-pracovní svítilna



Výkonná LED-svítilna s 24 diodami studené bílé barvy a s integrovanou ochranou proti vybití. Hlava svítilny výkyvná v rozsahu 320°, sklopná v

**Objednávkové číslo**  
**417.955**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---



FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

rozsahu 180°. Integrovaný háček pro zavěšení svítilny a spona na opasek. Doba svícení: asi 20 hodin s akumulátorem 2,5 Ah a asi 40 hodin s akumulátorem 5,0 Ah. FLEX aku-systém: provoz se všemi 18 V akumulátory. Dodání bez článků.

## Akumulátor Li-Ion 18,0 V

Objednávkové číslo  
445.886



Technické atributy	
Kapacita akumulátoru	2,5 Ah
Napětí akumulátoru	18,0 V
Hmotnost	0,42 kg
Jednotka balení	1

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybití a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu

## Akumulátor Li-Ion 18,0 V

Objednávkové číslo  
445.894



Technické atributy	
Kapacita akumulátoru	5,0 Ah
Napětí akumulátoru	18,0 V
Hmotnost	0,72 kg
Jednotka balení	1

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybití a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Power 55 R

Objednávkové číslo  
491.349



Sada se skládá z jedné rychlonabíječky 10.8/18.0 Voltů a dvou akumulátorů 5,0 Ah 18,0 V.

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Power 22 Q

Objednávkové číslo  
491.357



Sada se skládá z nabíječky 18.0 Voltů a dvou akumulátorů 2,5 Ah 18,0 V.

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Přepavní vak

Objednávkové číslo  
502.561



#### Technické atributy

Rozměry (d x š x v)	570 x 290 x 330 mm
Hmotnost v kg	3,14
Jednotka balení	1

Praktická přepavní brašna z textilu vyztuženého umělými vlákny, odolná vůči protržení s velmi širokým otvorem. Prostorná pro vložení až tří

FLEX–Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

strojů, s přihrádkami pro příslušenství a akumulátory, dobíjecí zařízení atd. 5 kapes na čelní straně. Vybavena gumovými nožičkami, uzavíratelná zipem, polstrovaným řemenem pro přepravu a držadly vyztuženými ocelí.