

Aku-úhlová bruska s brzdou 18,0 V, 125 mm

LB 125 18.0-EC/5.0 Set

Objednávkové číslo
499.331



Aku-úhlová bruska s brzdou 18,0 V, 125 mm

- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Mikroprocesorová elektronika s pozvolným rozběhem, ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, kontrolou teploty, ochranou proti přetížení, CDC-elektronikou pro udržování konstantních otáček
- + S elektronickou brzdou, zastaví stroj do 3 sekund
- + Anti-Kickback - vypne motor při zablokování kotouče
- + Perfektní ochrana před prachem díky snímatelné kovové ochranné mřížce
- + Extrémně štíhlá rukojeť s úpravou Softgrip pro perfektní držení
- + Ergonomické pracovní uchopení díky přídavné boční rukojeti
- + Možnost přenastavení ochranného krytu bez použití nástroje
- + Aretace vřetene
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi 18,0 V akumulátory

Technické atributy

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Napětí akumulátoru | 18 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 Ah |
| Max. Ø brusného tělesa | 125 mm |
| Počet otáček při chodu naprázdno | 9000 ot/min |
| Upnutí nástroje | M 14 |
| Rozměry (d x š x v) | 330 x 75 x 120 mm |
| Hmotnost bez aku | 1,85 kg |

základní vybavení

| | |
|------------------------------------|---------|
| 1 ochranný kryt broušení 125 Ø | 436.860 |
| 1 rukojeť | 450.774 |
| 1 klíč pro matice s čelními otvory | 100.110 |
| 1 upínací příruba | 335.282 |
| 1 upínací matice | 100.080 |
| 2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 | 445.894 |
| 1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 | 417.882 |
| 1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 | 414.085 |
| 1 vložka do kufru | 444.405 |

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Akumulátor Li-Ion 18,0 V

Objednávkové číslo
445.886



Technické atributy

| | |
|----------------------|---------|
| Kapacita akumulátoru | 2,5 Ah |
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Hmotnost | 0,42 kg |
| Jednotka balení | 1 |

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybití a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu

Akumulátor Li-Ion 18,0 V

Objednávkové číslo
445.894



Technické atributy

| | |
|----------------------|---------|
| Kapacita akumulátoru | 5,0 Ah |
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Hmotnost | 0,72 kg |
| Jednotka balení | 1 |

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybití a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Rychlonabíječka



Objednávkové číslo
417.882

Technické atributy

| | |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|

Pro dobíjení akumulátorů 10,8 a 18,0 V. S velkým LCD displejem na diagnostiku baterií a stavu dobíjení. Doba nabíjení 10,8 V: asi 40 min. pro 2,5 Ah / pro 4,0 Ah a asi 55 min. pro 6,0 Ah akumulátory. Doba dobíjení 18 V: asi 40 min pro 2,5 Ah a asi 45 min pro 5,0 Ah. Díky speciálnímu procesu dobíjení je dosaženo nabití 80 % kapacity asi po 30 minutách. S integrovaným chlazením akumulátoru. Ochrana proti přehřátí, vybíjení a přetížení.

Ochranný kryt pro řezání



Objednávkové číslo
437.069

Technické atributy

| | |
|-----------------|-----|
| Průměr v mm | 125 |
| Jednotka balení | 1 |

Ochranný kryt pro řezání, vhodný pro L / LE 9-11 125, L 12-11 125, L 13-10 125-EC, LB/LBE 17-11 125, L/LE 15-11 125, LB/LBE 125 18.0-EC.

Příslušenství

Odsávací kryt pro řezání



Sada na odsávání s řezacími kotouči pro úhlové brusky 125 mm. Sestává z odsávání a hliníkového krytu. Bez nástrojů připevnitelná na stávající ochranný kryt.

Objednávkové číslo
445.479

Technické atributy

| | |
|-----------------|-----|
| Průměr v mm | 125 |
| Jednotka balení | 1 |

Víko na ochranný kryt



Pro úpravu stávajícího ochranného krytu pro řezání bez použití nástrojů.

Objednávkové číslo
446.041

Technické atributy

| | |
|-----------------|-----|
| Průměr v mm | 125 |
| Jednotka balení | 1 |

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Odsávací kryt se snímatelným okrajovým segmentem

Objednávkové číslo
452.572



| Technické atributy | |
|--------------------|-------|
| Rozměr v mm | 125 Ø |
| Jednotka balení | 1 |

Umožňuje práci až do okrajů s dostatečným odsáváním. Nastavení výšky umožňuje rychlé a jednoduché přizpůsobení odsávacího krytu výšce nástroje. Upozornění: pro práci s odsávacím krytem a diamantovým talířem se doporučuje použít úhlovou brusku s motorem minimálně 1500 Wattů. Vhodné pouze pro úhlové brusky s ochranným krytem se západkovou mechanikou.

Diamantjet - diamantový řezací kotouč standart na beton

Objednávkové číslo
349.046



| Technické atributy | |
|--------------------|--------------|
| Rozměr v mm | 125 Ø x 22,2 |
| Jednotka balení | 1 |

Rychlý, univerzální řezací kotouč s dlouhou životností, vhodný na beton a kámen.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Diamantjet - diamantový řezací kotouč premium na dlaždice

Objednávkové číslo
349.038




Technické atributy

| | |
|-----------------|--------------|
| Rozměr v mm | 125 Ø x 22,2 |
| Jednotka balení | 1 |

Rychlý řezací kotouč s dlouhou životností na dlaždice s uzavřeným diamantovým segmentem. Vhodné pro řezání dlaždic, mramoru, opuky, žuly a jiných přírodních kamenů. Velice přesný a odhlučňový.

Lamelový brusný kotouč, na kov a ušlechtilou ocel, vyklenutý

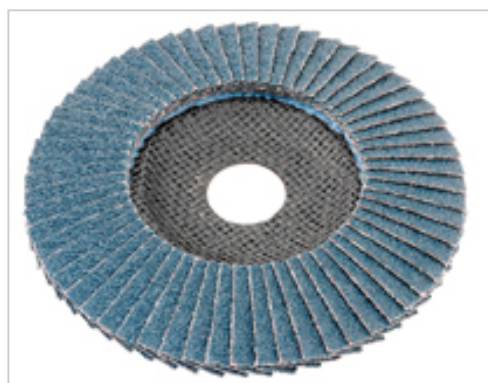

Technické atributy

| Rozměr v mm | Zrno | Jednotka balení | Objednávkové číslo |
|--------------|------|-----------------|--------------------|
| 125 Ø x 22,2 | P 60 | 10 | 349.925 |
| 125 Ø x 22,2 | P 80 | 10 | 349.933 |

Ideální pro broušení kovů, ušlechtilé oceli, legované a nelegované oceli, lehkých kovů, barevných kovů, stavební oceli, odlitků a pro opracování svarů. Na odstranění bodových svarů a svarových housenek, pro srážení hran a zaoblování. Silný výkon úběru zaručuje bezproblémovou práci.

Příslušenství

SC-VL plstěný vějířový kotouč na kov a ušl. ocel, bombírovaný

Objednávkové číslo
358.606



Technické atributy

| | |
|-----------------|--------------|
| Rozměr v mm | 125 Ø x 22,2 |
| Zrno | medium |
| Jednotka balení | 5 |

Plstěný vějířový kotouč pro brusné, čistící a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, titanových, legovaných, lehkých a barevných kovech a umělé hmotě. Odstraňování naběhových barev, naletové rzi, okují a škrábanců. Příprava svarů, broušení a doleštění.

Unášecí talíř na suchý zip M 14

Objednávkové číslo
231.983



Technické atributy

| | |
|-----------------|-------|
| Rozměr v mm | 125 Ø |
| Jednotka balení | 1 |

Elastický unášec se suchým zipem až do max. 12.000 ot/min.

Příslušenství

Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14

Objednávkové číslo
350.737



Technické atributy

| | |
|-----------------|-------|
| Rozměr v mm | 125 Ø |
| Jednotka balení | 1 |

12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetení az do max. 12.000 ot/min (115) / 7.500 ot/min (125).
Není vhodné pro LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

Brusný papír na suchý zip ZIRCOFLEX



Technické atributy

| Rozměr v mm | Zrno | Jednotka balení | Objednávkové číslo |
|-------------|------|-----------------|--------------------|
| 125 Ø | A 40 | 25 | 393.185 |
| 125 Ø | A 60 | 25 | 393.193 |
| 125 Ø | A 80 | 25 | 393.207 |

S vysokým výkonem úběru, vhodný na dřevěné a kovové podklady. Vlákna nosiče jsou extrémně odolná vůči trhání, vyznačují se velkou hospodárností. Použitelné s talířem na suchý zip průměru max. 125 mm.

Příslušenství

Brusný papír na suchý zip CERAFLEX



Technické atributy

| Rozměr v mm | Zrno | Jednotka balení | Objednávkové číslo |
|-------------|-------|-----------------|--------------------|
| 125 Ø | K 80 | 50 | 393.215 |
| 125 Ø | K 120 | 50 | 393.223 |
| 125 Ø | K 180 | 50 | 393.231 |

Ideální na leštění povrchů z ušlechtilé oceli a zabroušení svarů. Vlákna nosiče jsou extrémně odolná vůči trhání. Malé vytváření tepla a vyšší životnost znamenají větší hospodárnost. Použitelné s talířem na suchý zip max. průměru 125 mm.

Bunda vyhřívána akumulátorem



Technické atributy

| Velikost | Jednotka balení | Objednávkové číslo |
|----------|-----------------|--------------------|
| M | 1 | 417.998 |
| L | 1 | 423.165 |
| XL | 1 | 423.173 |
| XXL | 1 | 423.181 |

Kvalitní softshelová vyhřívána bunda s pohodlnou fliesovou podšívkou, kapsami a odnímatelnou kapucou. Z moderního materiálu, vodě a větru odolného. Třístupňová regulace vyhřívání pro individuální nastavení optimální teploty a "Quick heat funkce". 10,5/21 hodin tepla stupeň 1, 9,5/19 hodin stupeň 2 a 5/10 hodin stupeň 3 (2,5/5,0 Ah 18,0 V). Použitelná s 10,8 a 18,0 V Li-Ion akumulátorem. Adaptér s výstupem USB pro nabíjební chytrých

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

LED-pracovní svítilna



Objednávkové číslo
417.955

Technické atributy

| | |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|

Výkonná LED-svítilna s 24 diodami studené bílé barvy a s integrovanou ochranou proti vybití. Hlava svítilny výkyvná v rozsahu 320°, sklopná v rozsahu 180°. Integrovaný háček pro zavěšení svítilny a spona na opasek. Doba svícení: asi 20 hodin s akumulátorem 2,5 Ah a asi 40 hodin s akumulátorem 5,0 Ah. FLEX aku-systém: provoz se všemi 18 V akumulátory. Dodání bez článků.

Hrncový kartáč, ocelový drát 0,5 mm



Objednávkové číslo
124.524

Technické atributy

| | |
|-----------------|------|
| Rozměr v mm | 65 Ø |
| Jednotka balení | 1 |

copánkový, upnutí M 14

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Hrncový kartáč, ocelový drát 0,3 mm



vlnitý, upnutí M 14

Objednávkové číslo
124.516

Technické atributy

| | |
|-----------------|------|
| Rozměr v mm | 60 Ø |
| Jednotka balení | 1 |

Rychloupínací matice FixTec M 14



Pro beznástrojovou výměnu kotoučů, vhodnou pro max. průměr kotouče 115-150 mm.

Objednávkové číslo
313.459

Technické atributy

| | |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|

Převážný kufr L-BOXX®



Objednávkové číslo
414.085

Technické atributy

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Vnější rozměry d x š x v | 442 x 357 x 151 mm |
| Vnitřní rozměry d x š x v | 378 x 311 x 107 mm |
| Hmotnost | 2,2 kg |
| Jednotka balení | 1 |

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

Power 55 R

Objednávkové číslo
491.349



Technické atributy

| | |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|

Sada se skládá z jedné rychlonabíječky 10.8/18.0 Voltů a dvou akumulátorů 5,0 Ah 18,0 V.

Power 22 Q

Objednávkové číslo
491.357



Technické atributy

| | |
|-----------------|---|
| Jednotka balení | 1 |
|-----------------|---|

Sada se skládá z nabíječky 18.0 Voltů a dvou akumulátorů 2,5 Ah 18,0 V.