

900 W úhlová bruska, univerzálně použitelná, 125 mm

LE 9-11 125

Objednávkové číslo
436.291



900 W úhlová bruska, univerzálně použitelná, 125 mm

- + Mikroprocesorová elektronika: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, regulací otáček, pomalým rozběhem, ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochranou proti přetížení
- + Variabilní nastavení rychlosti (6 stupňů)
- + Motor: vysoce zatížitelný, s širokým rozsahem a vysokým výkonem
- + Zvýšená životnost díky optimalizovanému chlazení a změněné geometrii uhlíků
- + Náročné protiprachové těsnění motoru a převodovky
- + Extrémně lehká a lehce ovladatelná
- + Kompaktní, úzký a ergonomický tvar
- + Anti-Kickback - vypne motor při zablokování kotouče
- + Možnost přenastavení ochranného krytu bez použití nástroje
- + Posuvný spínač s aretací
- + Aretace vřetene
- + Tato univerzální úhlová bruska je vhodná pro opracování oceli/ kovu, pro stavbu/renovace, opracování karosérií tak jako pro montáže
- + Přídavná rukojeť

Technické atributy

Max. Ø brusného tělesa	125 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	6000-11500 ot/min
Příkon	900 W
Výkon	600 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	300 x 75 x 105 mm
Hmotnost	2,0 kg

Základní vybavení


1 ochranný kryt broušení 125 Ø	436.860
1 rukojeť	437.921
1 upínací příruba	335.282
1 upínací matice M14	100.080
1 klíč pro matice s čelními otvory	100.110

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Lamelový brusný kotouč, na kov a ušlechtilou ocel, vyklenutý

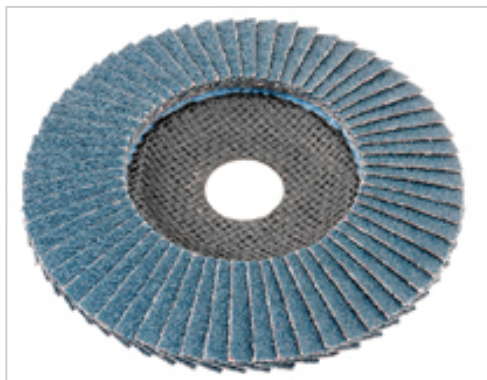


Technické atributy

Rozměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933

Ideální pro broušení kovů, ušlechtilé oceli, legované a nelegované oceli, lehkých kovů, barevných kovů, stavební oceli, odlitků a pro opracování svarů. Na odstranění bodových svarů a svarových housenek, pro srážení hran a zaoblování. Silný výkon úběru zaručuje bezproblémovou práci.

Tenké řezací kotouče (1 mm) na ušlechtilou ocel

Objednávkové číslo
349.836

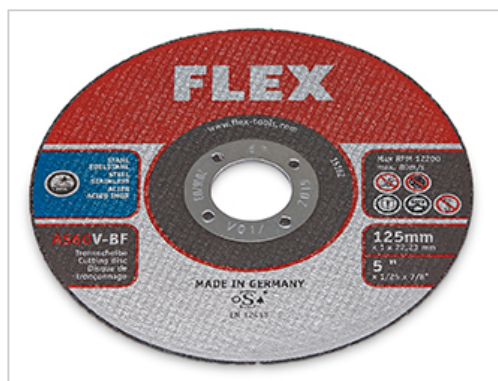

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø x 1 x 22,2
Jednotka balení	10

Rovné, pro rychlé řezání tenkostěnných trubek bez použití síly, profilů a plechů. Redukovaný řezný tlak a minimální řezné nástroje se starají o chladný řez, hrany bez pilin a zabraňují zbarvení do modra. O 30% delší životnost díky balení v dóze se zvýšenou dobou uchování.

Příslušenství

SC-VL plstěný vějířový kotouč na kov a ušl. ocel, bombírovaný

Objednávkové číslo
358.606



Technické atributy	
Rozměr v mm	125 Ø x 22,2
Zrno	medium
Jednotka balení	5

Plstěný vějířový kotouč pro brusné, čistící a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, titanových, legovaných, lehkých a barevných kovech a umělé hmotě. Odstraňování naběhových barev, naletové rzi, okují a škrábanců. Příprava svarů, broušení a doleštění.

Hrcový kartáč, ocelový drát 0,3 mm

Objednávkové číslo
124.516



Technické atributy	
Rozměr v mm	60 Ø
Jednotka balení	1

vlnitý, upnutí M 14

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Diamantjet - diamantový řezací kotouč standart na beton

Objednávkové číslo
349.046



Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø x 22,2
Jednotka balení	1

Rychlý, univerzální řezací kotouč s dlouhou životností, vhodný na beton a kámen.

Diamantjet - diamantový řezací kotouč premium na dlaždice

Objednávkové číslo
349.038



Technické atributy


Rozměr v mm	125 Ø x 22,2
Jednotka balení	1

Rychlý řezací kotouč s dlouhou životností na dlaždice s uzavřeným diamantovým segmentem. Vhodné pro řezání dlaždic, mramoru, opuky, žuly a jiných přírodních kamenů. Velice přesný a odhlučňný.

Příslušenství

Pěnová vložka L-BOXX®

Objednávkové číslo
419.370

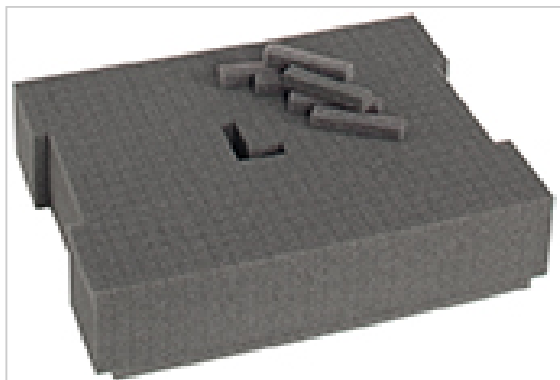

Technické atributy


Jednotka balení

1

Pěnová vložka pro L-BOXX® Typ 136. Vytvarovaná pěna umožňuje individuální přizpůsobení se obsahu.

Vložka do kufříku

Objednávkové číslo
414.204

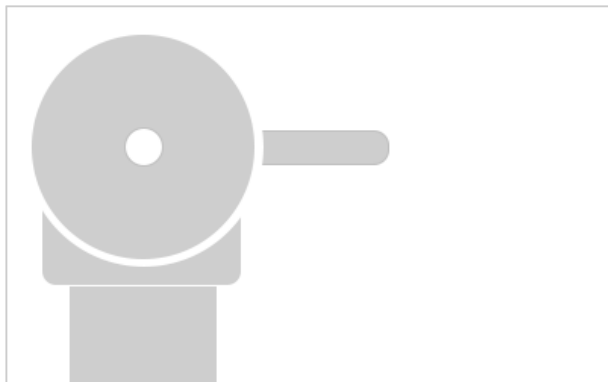

Technické atributy

Jednotka balení

1

Vhodná vložka do přepravního kufříku L-BOXX® 136. Pro všechny úhlové brusky od 800 do 1400 W, které jsou aktuálně v nabídce (kromě L 3406 VRG).

Příslušenství

Pojízdný vozík L-BOXX®

Objednávkové číslo
419.400



Technické atributy	
Rozměr v mm	646 x 492 x 182
Hmotnost	3,8 kg
Jednotka balení	1

Vozík pro L-BOXX® z umělé hmoty se 4 kolečky, dvě je možno zafixovat. Možnost zatížení do 100 kg.

Převravní kufr L-BOXX®

Objednávkové číslo
414.085



Technické atributy	
Vnější rozměry d x š x v	442 x 357 x 151 mm
Vnitřní rozměry d x š x v	378 x 311 x 107 mm
Hmotnost	2,2 kg
Jednotka balení	1

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

Příslušenství

Odsávací kryt pro řezání



Sada na odsávání s řezacími kotouči pro úhlové brusky 125 mm. Sestává z odsávání a hliníkového krytu. Bez nástrojů připevnitelná na stávající ochranný kryt.

Objednávkové číslo
445.479

Technické atributy

Průměr v mm	125
Jednotka balení	1

Ochranný kryt pro řezání



Ochranný kryt pro řezání, vhodný pro L / LE 9-11 125, L 12-11 125, L 13-10 125-EC, LB/LBE 17-11 125, L/LE 15-11 125, LB/LBE 125 18.0-EC.

Objednávkové číslo
437.069

Technické atributy

Průměr v mm	125
Jednotka balení	1

Příslušenství

Hrncový kartáč, ocelový drát 0,5 mm



copánkový, upnutí M 14

Objednávkové číslo
124.524

Technické atributy

Rozměr v mm	65 Ø
Jednotka balení	1

Unášecí talíř na suchý zip M 14



Elastický unášec se suchým zipem až do max. 12.000 ot/min.

Objednávkové číslo
231.983

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

Rychloupínací matice FixTec M 14



Pro beznástrojovou výměnu kotoučů, vhodnou pro max. průměr kotouče 115-150 mm.

Objednávkové číslo
313.459

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Příslušenství

Rukojeť SoftVib



Objednávkové číslo
316.857

Technické atributy

Typ	M 8
Jednotka balení	1

Rukojeť SoftVib s integrovaným, patentovaným upínacím klíčem (DE10117835A1) a tlumením vibrací pro značné snížení vibrací.

Víko na ochranný kryt



Objednávkové číslo
446.041

Technické atributy

Průměr v mm	125
Jednotka balení	1

Pro úpravu stávajícího ochranného krytu pro řezání bez použití nástrojů.

Kotouč na koutové svary



Objednávkové číslo
358.711

Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø x 6 x 22,2
Zrno	6 A medium
Jednotka balení	10

Zbroušení svarů. Odstraňování náběhových barev. Vysoce kvalitní výsledek na spojích svarů během jednoho pracovního postupu. Perfektní kotouč

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

pro rychlé a vysoce hodnotné opracování koutových svarů. Ideální pro legované a vysoce legované oceli, chromové a niklové oceli, titan, lehké kovy, barevné kovy a oceli.

Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14

Objednávkové číslo
350.737



Technické atributy

Rozměr v mm	125 Ø
Jednotka balení	1

12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetění az do max. 12.000 ot/min (115) / 7.500 ot/min (125).
Není vhodné pro LE 15-11 125/LBE 17-11 125.