

Leštička s vysokým točivým momentem pro opracování velkých lakovaných ploch

PE 14-1 180

Objednávkové číslo
395.749



Technické atributy

Max. Ø leštícího nástroje	250 mm
Max. Ø unášecího kotouče	180 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	250-1380 ot/min
Příkon	1400 W
Výkon	880 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	405 x 84 x 117 mm
Hmotnost	2,3 kg

Leštička s vysokým točivým momentem pro opracování velkých lakovaných ploch

- + Mikroprocesorová elektronika: plynulá předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, ochrana proti přetížení, ochrana proti opětovnému spuštění a kontrola teploty
- + Silný motor 1400 W s výkonným ventilátorem pro optimální chlazení
- + Spínač pro přidávání výkonu: pro jemný start, rozběhové otáčky na stupni 1 (250 ot/min) a aretace pro trvalý běh.
- + Optimalizované vedení vzduchu pro co nejlepší chlazení motoru a převodů. Proud vzduchu směřující mimo obsluhu
- + Nová kombinace planetového a úhlového převodu se stará o extrémní redukci hluku
- + Plochá hlava převodovky snižuje těžiště ve vztahu k povrchu. Stroj je bezpečně veden v každé poloze
- + Držadlový kryt: ergonomicky tvarovaný se SoftGripem. Stroj je možné precizně vést a padne příjemně a bezpečně do ruky
- + Aretace hřídele: její poloha mimo prostor držadla minimalizuje chyby v obsluze
- + S pogumovanou plochou krytu pro jisté odkládání
- + Speciálně pro opracování velkých, vodorovných a svislých ploch. Pro oblast automobilového, lodářského, leteckého průmyslu
- + Leští pomocí extrémně nízkých otáček a vysokého točivého momentu, vhodné pro povrchy, citlivé na teplotu
- + 4 metry kabelu PUR H05-BQF: odolný vůči opotřebení, flexibilní s vysokou pevností pláště

základní vybavení

1 rukojeť	252.721
-----------	---------

Příslušenství

Leštěnka



Objednávkové číslo
443.271

Technické atributy

Obsah	250 ml
Jednotka balení	1

Univerzální vysoce výkonná brusná pasta s maximálním výkonem úběru při dosažení maximálního lesku. Stopy po broušení zrnitostí P 1500 se dají lehce odstranit. Ideálně vhodné pro všechny druhy laků, také na laky odolné vůči škrábancům, UV-laky, laky plachetnic, motorových letadel, trupy lodí, pro práci s polykarbonátem a na finální úpravy dřevěných povrchů. Vyleštěná plocha neobsahuje žádné vosky, silikony a silně zápachající rozpouštědla. Vytvoření malých hologramů nelze u tmavých laků díky rotačnímu pohybu vyloučit. Tyto je možno vyleštit leštídkem P 03/06 LDX spolu s oranžovou leštící houbičkou PS-0. Abrazivita 5 / stupeň lesku 5.

Leštěnka



Objednávkové číslo
443.298

Technické atributy

Obsah	250 ml
Jednotka balení	1

Speciální leštěnka pro odstranění škrábanců s hlubokým leskem. Stopy po broušení zrnitostí P 2000 je možno během vteřin odstranit. Ideálně vhodné pro všechny druhy laků, také laky odolné vůči škrábancům, UV-laky a na oživení barev opotřebovaných laků. Optimální výsledky se dosahují s excentrickým 1-stupňovým způsobem opracování, rotační způsob opracování je samozřejmě rovněž možný. Pasta je bez silikonů, prakticky bez prachu a lehce otíratelná a zpracovatelná. Abrazivita 3 / stupeň lesku 6.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Zapečetění



Objednávkové číslo
443.301

Technické atributy

Obsah	250 ml
Jednotka balení	1

Pečeť vhodná pro nové nebo vyleštěné laky. Karnaubský vosk, obsažený v pečeti, chrání lak před vlivy životního prostředí, udržuje a zachovává vysoký lesk. Pečeť je možno nanášet strojně (rotačním/excentrickým pohybem) s červenou aplikační leštící houbičkou PS-R nebo ručně s červenou aplikační leštící houbičkou PUK-R. Neobsahuje žádné brusné částice a lze je přelakovat. Stupeň ochrany 2 / hladkost 4.

Leštící hadřík z mikrovlákná Classic



Objednávkové číslo
317.098

Technické atributy

Rozměr v mm	400 x 400
Jednotka balení	1

Bezešvý, prateľný. Pro citlivé odstranění zbytků leštících prostředků a pečetí. Pro perfektní očištění povrchu a brilantní hluboký lesk.

Příslušenství

Leštící hadřík z mikrovláken Premium

Objednávkové číslo
376.531



Technické atributy	
Rozměr v mm	400 x 400
Jednotka balení	1

Velmi vysoké a měkké vlákno zachycuje zbytky nečistot spolehlivě a extrémně jemně. Tím je hadřík z mikrovláken perfektní pro optimální finišování laku. Je možné jej také používat pro mytí aut. Vysoká životnost, odolnost při praní v pračce (bez změkčovadla).

Leštící houbička

Objednávkové číslo
442.682



Technické atributy	
Rozměr v mm	130 Ø
Jednotka balení	1

Červená ruční aplikační houbička je ergonomická a má velice měkkou pěnu s jemnou strukturou. Je perfektně vhodná na ruční opracování těžko přístupných míst nebo jemných povrchů v rámci zapečetění a použití prostředků na údržbu lakovaných a umělohmotných povrchů, které se dají velice těžko mechanicky aplikovat.

Příslušenství

Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14



12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetení az do max. 12.000 ot/min (115) / 7.500 ot/min (125).
Není vhodné pro LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

Objednávkové číslo
240.311

Technické atributy

Rozměr v mm	115 Ø
Jednotka balení	1

Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14



12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetení az do max. 12.000 ot/min (115) / 7.500 ot/min (125).
Není vhodné pro LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

Technické atributy

Rozměr v mm	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø	1	350.737
150 Ø	1	350.745

Příslušenství

Leštící houbička



Zelená velmi tvrdá houba s hrubou strukturou pěny s inovativní úpravou X-Cut na povrchu, která zajišťuje konstantní a rovnoměrný výkon úběru materiálu také při excentrickém zpracování. Díky struktuře X-Cut výrazně redukuje zahřívání opracovávaného povrchu. Pěna je teplotně vysoce odolná, pevná proti přetržení a dosahuje dlouhé životnosti. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P05/05 LDX.

Objednávkové číslo
434.272

Technické atributy

Rozměr v mm	135 Ø x 25
Jednotka balení	1

Leštící houbička



Zelená velmi tvrdá houba s hrubou strukturou pěny s inovativní úpravou X-Cut na povrchu, která zajišťuje konstantní a rovnoměrný výkon úběru materiálu také při excentrickém zpracování. Díky struktuře X-Cut výrazně redukuje zahřívání opracovávaného povrchu. Pěna je teplotně vysoce odolná, pevná proti přetržení a dosahuje dlouhé životnosti. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P05/05 LDX.

Objednávkové číslo
434.280

Technické atributy

Rozměr v mm	160 Ø x 25
Jednotka balení	1

Příslušenství

Leštící houbička

Objednávkové číslo
434.299



Technické atributy

Rozměr v mm	200 Ø x 25
Jednotka balení	1

Zelená velmi tvrdá houba s hrubou strukturou pěny s inovativní úpravou X-Cut na povrchu, která zajišťuje konstantní a rovnoměrný výkon úběru materiálu také při excentrickém zpracování. Díky struktuře X-Cut výrazně redukuje zahřívání opracovávaného povrchu. Pěna je teplotně vysoce odolná, pevná proti přetržení a dosahuje dlouhé životnosti. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P05/05 LDX.

Leštící houbička

Objednávkové číslo
434.450



Technické atributy

Rozměr v mm	135 Ø x 25
Jednotka balení	1

Fialová houbička z tvrdé pěny pro co nejlepší chlazení zajišťující konstantní a rovnoměrný výkon úběru. Pěna je odolná vůči teplu, oděru a má velice dlouhou životnost. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P 05/05-LDX.

Příslušenství

Leštící houbička



Fialová houbička z tvrdé pěny pro co nejlepší chlazení zajišťující konstantní a rovnoměrný výkon úběru. Pěna je odolná vůči teplu, oděru a má velice dlouhou životnost. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P 05/05-LDX.

Objednávkové číslo
434.469

Technické atributy

Rozměr v mm	160 Ø x 25
Jednotka balení	1

Leštící houbička



Fialová houbička z tvrdé pěny pro co nejlepší chlazení zajišťující konstantní a rovnoměrný výkon úběru. Pěna je odolná vůči teplu, oděru a má velice dlouhou životnost. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P 05/05-LDX.

Objednávkové číslo
436.410

Technické atributy

Rozměr v mm	200 Ø x 25
Jednotka balení	1

Příslušenství

Leštící houbička



Objednávkové číslo
434.310

Technické atributy

Rozměr v mm	135 Ø x 25
Jednotka balení	1

Oranžová houbička je ze středně tvrdé pěny s jemnou strukturou. Pěna je odolná vůči teplu, trhání a má dlouhou životnost. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, škrábanců a stop po myčce.

Leštící houbička



Objednávkové číslo
434.329

Technické atributy

Rozměr v mm	160 Ø x 25
Jednotka balení	1

Oranžová houbička je ze středně tvrdé pěny s jemnou strukturou. Pěna je odolná vůči teplu, trhání a má dlouhou životnost. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, škrábanců a stop po myčce.

Příslušenství

Leštící houbička



Oranžová houbička je ze středně tvrdé pěny s jemnou strukturou. Pěna je odolná vůči teplu, trhání a má dlouhou životnost. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, škrábanců a stop po myčce.

Objednávkové číslo
434.337

Technické atributy

Rozměr v mm	200 Ø x 25
Jednotka balení	1

Leštící houbička



Červená houbička je z velmi měkké pěny s jemnou strukturou. Speciální sendvičová skladba PerfectTouch s přidanou pevnější bílou pěnovou vrstvou propůjčuje padu větší tuhost. Životnost leštícího kotouče se díky této skladbě zvyšuje. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, na udržování laků a zapečetění spolu s W 02/04.

Objednávkové číslo
434.353

Technické atributy

Rozměr v mm	135 Ø x 25
Jednotka balení	1

Příslušenství

Leštící houbička



Červená houbička je z velmi měkké pěny s jemnou strukturou. Speciální sendvičová skladba PerfectTouch s přidanou pevnější bílou pěnovou vrstvou propůjčuje padu větší tuhost. Životnost leštícího kotouče se díky této skladbě zvyšuje. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, na udržování laků a zapečetění spolu s W 02/04.

Objednávkové číslo
434.361

Technické atributy

Rozměr v mm	160 Ø x 25
Jednotka balení	1

Leštící houbička



Červená houbička je z velmi měkké pěny s jemnou strukturou. Speciální sendvičová skladba PerfectTouch s přidanou pevnější bílou pěnovou vrstvou propůjčuje padu větší tuhost. Životnost leštícího kotouče se díky této skladbě zvyšuje. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, na udržování laků a zapečetění spolu s W 02/04.

Objednávkové číslo
434.426

Technické atributy

Rozměr v mm	200 Ø x 25
Jednotka balení	1

Příslušenství

Leštící beráncí rouno Classic



Leštící jehněčina z 90% přírodní vlny a 10% polyesteru. Toto složení umožňuje dosáhnout větší odolnosti a větší objemovou stálost. Pro vysoký leštící účinek ve spojení se speciální brusnou směsí.

Technické atributy

Rozměr v mm	Jednotka balení	Objednávkové číslo
150 Ø	1	342.521
200 Ø	1	350.265

Leštící rouno Premium



Leštící rouno z 90% přírodní vlny a 10% polyesteru. Díky této kombinaci se dosahuje delší životnosti a lepší objemové stálosti. Kromě toho je možné až o 30% rychleji vyleštit brusné rýhy než pomocí houbičky. Ideální pro UV-laky a nejnovější generaci laků, odolných proti škrábancům. Pro vysoké úsobení při leštění ve spojení s brusnou pastou. Díky speciální PerfectTouch Sandwich-konstrukci a přídavné pěnové vrstvě získá kotouč lehké utlumení a daleko více tuhosti. Tím je možné kotouč i na problematických místech vždy perfektně přiložit a precizně vést.

Technické atributy

Rozměr v mm	Jednotka balení	Objednávkové číslo
140 Ø	1	376.515
160 Ø	1	376.523

Příslušenství

Návlak z beránčho rouna na leštění

Objednávkové číslo
123.870




Technické atributy	
Rozměr v mm	180 Ø
Jednotka balení	1

Navlek z lešticího rouna ze 100% ovčí vlny. Stažený šňůrkou se perfektně napne na elasticky unašeč. Ideální pro údržbu lodí. S použitím pasty se docílí vysoký lešticí účinek. Použitelný na elastickém talíři.

Elastický talíř

Objednávkové číslo
123.862

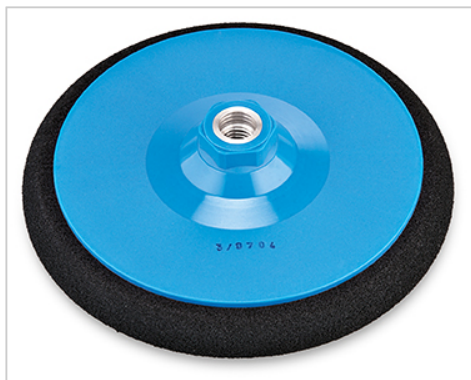

Technické atributy	
Rozměr v mm	175 Ø
Jednotka balení	1

Nosič pro návlek z beránčího rouna na leštění. S buněčným kaučukem, pro rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění. Se závitovou přírubou M 14.

Příslušenství

Plstěný talíř



Fibrová zadní strana se závitovou přírubou M 14, k odstraňování škrábanců ze skla, ušlechtilé oceli, akrylu a pro leštění ušlechtilé oceli do vysokého lesku. Vždy za použití odpovídajících leštících prostředků.

Technické atributy

Rozměr v mm	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø	1	122.726
175 Ø	1	122.734

Náhradní plst'



S fibrovou zadní stranou.

Technické atributy

Rozměr v mm	Jednotka balení	Objednávkové číslo
125 Ø	1	122.742
175 Ø	1	122.750

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Držák pro leštící kotouč, M 14



Objednávkové číslo
123.803

Technické atributy

Rozměr v mm	60
Jednotka balení	1

Taška pro leštičku



Objednávkové číslo
333.573

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Praktická mobilní taška přes rameno poskytuje spoustu místa pro nářadí a další příslušenství, s variabilními kapsami.

Inspekční svítilna



Objednávkové číslo
463.302

Technické atributy

Jednotka balení	1
Rozměry (d x š x v)	190 x 58 x 43 mm
Hmotnost	0,056 kg

LED svítilna, ideální pro kontrolu stavu povrchů. Optickým prosvícením teplotního spektra laku se lépe zviditelní poškození povrchů jako


FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

hologramy, škrábance atd. Výkon světla 140 Lumenů a stavitelné ohnisko paprsku s úhlem rozevření 10°-70°. Doba svícení asi 2 hodiny. Včetně baterií.

Sada prodloužení pro rotační leštičku

Objednávkové číslo
458.813

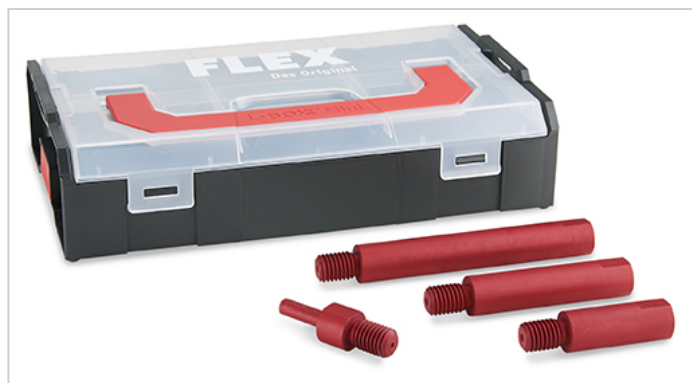

Technické atributy

Jednotka balení	1 sada
-----------------	--------

Pro rozšíření použití rotačních leštiček na opracování úzkých a těžko dostupných míst jako vnější zrcátka, spojery, nárazníky atd. Skládá se ze tří prodloužení M14 z eloxovaného hliníku 50 mm, 80 mm, 120 mm a adaptéru M14 na aku-šroubováky. Hřídel-Ø 19 mm, velikost klíče SW 17, příruba max. Ø 75 mm, unašeč max. Ø 80 mm. Baleno v praktickém mini L-Boxxu s vložkou a vymezeným prostorem pro LED svítilnu Swirl Finder SF 150 P (není součástí dodávky).