

Excentrická leštička na malé plochy

XFE 7-12 80 P-Set

Objednávkové číslo
447.137



Excentrická leštička na malé plochy

- + VR-sedminásobná mikroprocesorová elektronika: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolným rozběhem, ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochranou proti přetížení, hlídáním teploty a předvolbou otáček
- + Volně běžící převod pro finální postupy bez hologramů
- + Leštící zdvih 12 mm pro dostatečný pracovní rozsah
- + Speciální unášecí talíř na suchý zip pro leštění
- + Minimalizované vibrace díky perfektnímu vyvážení
- + Optimalizované vedení vzduchu pro co nejlepší chlazení motoru a převodů. Proud vzduchu směřující mimo obsluhu
- + Plochá hlava převodovky snižuje těžiště ve vztahu k povrchu. Stroj je bezpečně veden v každé poloze
- + Držadlový kryt: ergonomicky tvarovaný se SoftGripem. Stroj je možné precizně vést a padne příjemně a bezpečně do ruky
- + S pogumovanou plochou krytu pro jisté odkládání
- + Ideální na laky, neodolné vůči vysokým teplotám, díky velice minimálnímu zahřívání povrchu
- + Perfektní na bodové opravy a komplikovanější tvary. Ideální doplněk větších leštiček

Technické atributy

Max. Ø leštícího nástroje	80 mm
Max. Ø unášecího kotouče	75 mm
Zdvih	12 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	1800-5500 ot/min
Počet zdvihů naprázdno	3600-10800 /min
Příkon	700 W
Výkon	425 W
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	320 x 58 x 120 mm
Hmotnost	2,1 kg

Základní vybavení

1 speciální talíř na suchý zip, 75 Ø	454.141
1 leštící houba PSX-G 80	1 ks z 434.264
1 leštící houba PS-O 80	1 ks z 434.302
1 leštící houba PS-R 80	1 ks z 434.345
1 hadřík z mikrovláken MW-C	317.098
1 leštěnka P05/05-LDX 250 ml	443.271
1 zapečetění W02/04 250 ml	443.301
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136	414.085
1 vložka do kufru	446.963

Příslušenství

Leštěnka



Objednávkové číslo
443.271

Technické atributy

Obsah	250 ml
Jednotka balení	1

Univerzální vysoce výkonná brusná pasta s maximálním výkonem úběru při dosažení maximálního lesku. Stopy po broušení zrnitostí P 1500 se dají lehce odstranit. Ideálně vhodné pro všechny druhy laků, také na laky odolné vůči škrábancům, UV-laky, laky plachetnic, motorových letadel, trupy lodí, pro práci s polykarbonátem a na finální úpravy dřevěných povrchů. Vyleštěná plocha neobsahuje žádné vosky, silikony a silně zápachající rozpouštědla. Vytvoření malých hologramů nelze u tmavých laků díky rotačnímu pohybu vyloučit. Tyto je možno vyleštit leštídkem P 03/06 LDX spolu s oranžovou leštící houbičkou PS-0. Abrazivita 5 / stupeň lesku 5.

Leštěnka



Objednávkové číslo
443.298

Technické atributy

Obsah	250 ml
Jednotka balení	1

Speciální leštěnka pro odstranění škrábanců s hlubokým leskem. Stopy po broušení zrnitosti P 2000 je možno během vteřin odstranit. Ideálně vhodné pro všechny druhy laků, také laky odolné vůči škrábancům, UV-laky a na oživení barev opotřebovaných laků. Optimální výsledky se dosahují s excentrickým 1-stupňovým způsobem opracování, rotační způsob opracování je samozřejmě rovněž možný. Pasta je bez silikonů, prakticky bez prachu a lehce otíratelná a zpracovatelná. Abrazivita 3 / stupeň lesku 6.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Zapečetění



Objednávkové číslo
443.301

Technické atributy

Obsah	250 ml
Jednotka balení	1

Pečeť vhodná pro nové nebo vyleštěné laky. Karnaubský vosk, obsažený v pečeti, chrání lak před vlivy životního prostředí, udržuje a zachovává vysoký lesk. Pečeť je možno nanášet strojně (rotačním/excentrickým pohybem) s červenou aplikační leštící houbičkou PS-R nebo ručně s červenou aplikační leštící houbičkou PUK-R. Neobsahuje žádné brusné částice a lze je přelakovat. Stupeň ochrany 2 / hladkost 4.

Leštící houbička



Objednávkové číslo
434.264

Technické atributy

Rozměr v mm	80 Ø x 25
Jednotka balení	2

Zelená velmi tvrdá houba s hrubou strukturou pěny s inovativní úpravou X-Cut na povrchu, která zajišťuje konstantní a rovnoměrný výkon úběru materiálu také při excentrickém zpracování. Díky struktuře X-Cut výrazně redukuje zahřívání opracovávaného povrchu. Pěna je teplotně vysoce odolná, pevná proti přetržení a dosahuje dlouhé životnosti. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, těrových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P05/05 LDX.

Příslušenství

Leštící houbička



Fialová houbička z tvrdé pěny pro co nejlepší chlazení zajišťující konstantní a rovnoměrný výkon úběru. Pěna je odolná vůči teplu, oděru a má velice dlouhou životnost. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P 05/05-LDX.

Objednávkové číslo
434.442

Technické atributy

Rozměr v mm	80 Ø x 25
Jednotka balení	2

Leštící houbička



Oranžová houbička je ze středně tvrdé pěny s jemnou strukturou. Pěna je odolná vůči teplu, trhání a má dlouhou životnost. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, škrábanců a stop po myčce.

Objednávkové číslo
434.302

Technické atributy

Rozměr v mm	80 Ø x 25
Jednotka balení	2

Příslušenství

Leštící houbička



Objednávkové číslo
434.345

Technické atributy

Rozměr v mm	80 Ø x 25
Jednotka balení	2

Červená houbička je z velmi měkké pěny s jemnou strukturou. Speciální sendvičová skladba PerfectTouch s přidanou pevnější bílou pěnovou vrstvou propůjčuje padu větší tuhost. Životnost leštícího kotouče se díky této skladbě zvyšuje. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, na udržování laků a zapečetění spolu s W 02/04.

Leštící houbička



Objednávkové číslo
442.682

Technické atributy

Rozměr v mm	130 Ø
Jednotka balení	1

Červená ruční aplikační houbička je ergonomická a má velice měkkou pěnu s jemnou strukturou. Je perfektně vhodná na ruční opracování těžko přístupných míst nebo jemných povrchů v rámci zapečetění a použití prostředků na údržbu lakovaných a umělohmotných povrchů, které se dají velice těžko mechanicky aplikovat.

Příslušenství

Leštící hadřík z mikrovlákna Classic

Objednávkové číslo
317.098



Technické atributy	
Rozměr v mm	400 x 400
Jednotka balení	1

Bezešvý, prateľný. Pro citlivé odstranění zbytků leštících prostředků a pečetí. Pro perfektní očištění povrchu a brilantní hluboký lesk.

Leštící hadřík z mikrovláken Premium

Objednávkové číslo
376.531



Technické atributy	
Rozměr v mm	400 x 400
Jednotka balení	1

Velmi vysoké a měkké vlákno zachycuje zbytky nečistot spolehlivě a extrémně jemně. Tím je hadřík z mikrovláken perfektní pro optimální finišování laku. Je možné jej také používat pro mytí aut. Vysoká životnost, odolnost při praní v pračce (bez změkčovadla).

Příslušenství

Speciální tlumený talíř na suchý zip




Tlumený unášecí talíř na suchý zip ve střední tvrdosti 10 mm PU. Díky speciálnímu uchycení výlučně použitelný pro XFE 7-12 80.

Objednávkové číslo
454.141

Technické atributy

Rozměr v mm	75 Ø
Jednotka balení	1

Vložka do kufříku

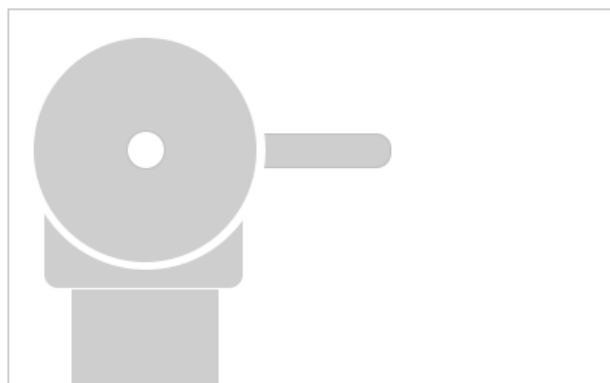

Vhodná vložka pro přepravní kufřík L-BOXX® 136 pro XFE 7-12 80 / PE 8-4 80 a příslušenství.

Objednávkové číslo
446.963

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Přepravní kufr L-BOXX®



V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím

Objednávkové číslo
414.085

Technické atributy

Vnější rozměry d x š x v	442 x 357 x 151 mm
Vnitřní rozměry d x š x v	378 x 311 x 107 mm
Hmotnost	2,2 kg
Jednotka balení	1

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

Inspekční svítilna

Objednávkové číslo
463.302



Technické atributy	
Jednotka balení	1
Rozměry (d x š x v)	190 x 58 x 43 mm
Hmotnost	0,056 kg

LED svítilna, ideální pro kontrolu stavu povrchů. Optickým prosvícením teplotního spektra laku se lépe zviditelní poškození povrchů jako hologramy, škrábance atd. Výkon světla 140 Lumenů a stavitelné ohnisko paprsku s úhlem rozevření 10°-70°. Doba svícení asi 2 hodiny. Včetně baterií.