

GYSFLASH 7A je automatická nabíječka, určena k nabíjení nebo udržování 12V baterií (kapalina nebo gel). Je silná, kompaktní, lehká a vodotěsná.

- Zajišťuje automatické nabíjení až na 100% bez nutnosti dozoru.
Ideální pro travní sekačky, kola, automobily, dodávky, lodě, nákladní automobily,

- Nabíjí už od 1 Voltu.



- Příklady použití:


- Nabíječka pro auto / kolo 12V
- Údržba / přezimování
- Obnovení baterie (Síranový 12V baterií)
- Ochrana

- Ochrana elektroniky na palubě vozu.

Ochrana proti zkratu / přepólování / přepětí
Anti-jiskřící systém

- Upraveno pro námořní aplikace, nevytváří žádný galvanický proud (proud, který electrolyzuje vodu a koroduje trup).

- Specifické nabíjení při nízkých teplotách.




ALL BATTERIES

- Dodává se se 2 rychlopřipojovacími kity (svorky a terminály) . Kabley se specifickým připojením terminálu lze umístit trvale na vozidle a tím je umožněno připojit nabíječka rychle.



CHARGING CURVE

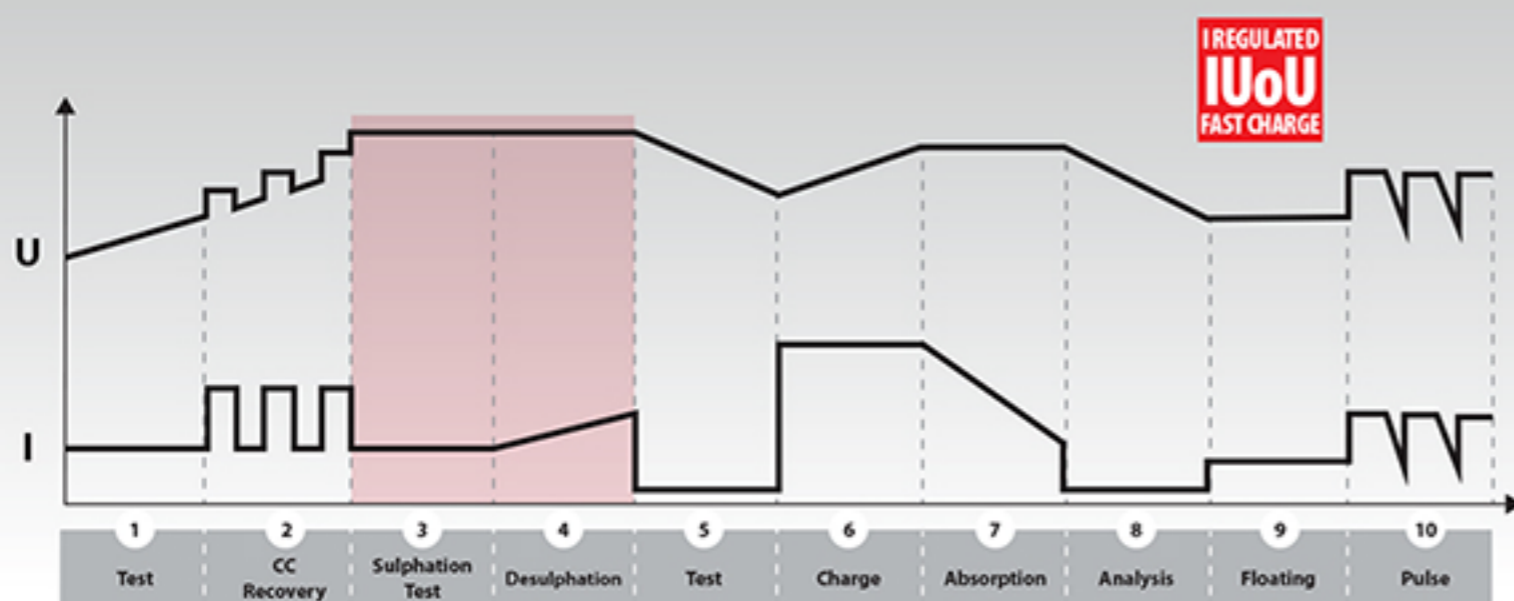

- 1 - Krátký zkušební okruh akumulátoru
- 2 - Režim obnovení poškozených buněk
- 3 - Zkouška sulfatace
- 4 - Desulfatace / Obnova baterie
- 5 - Test obnovení
- 6 - Nabíjení až do výše 80%
- 7 - Nabíjení až do výše 100%
- 8 - Analýza nabití baterie
- 9 - Plovoucí režim
- 10 - Pulzní režim pro udržení náboje

CE - EN 60335-2-29

50 / 60 Hz	12V	160W	START MINI	CHARGE		Moyen / Average (EN 60335)	Boost	Equalize / Absorption		Floating	38,5 x 20,5 x 7 cm	1.06 kg
				On board	Maintenance			14.6V (T>0°)	15V (T<0°)			
230V	12V	160W	1V	1.2>130 Ah	1.2>230 Ah	0.8 - 5 A	7 A	14.6V (T>0°)	15V (T<0°)	13.6V	38,5 x 20,5 x 7 cm	1.06 kg